

Fém EI 30, EI 60



EI 30

Tűzgátlás 30 min.

EI 60

Tűzgátlás 60 min.

Füstgátlás

Hangszigetelést $R_w=40$ dB*

Fém EI 30, modell 3, Antracit

Az árban:

- ajtólap
- ajtótok
- ajtó kilincs
- horganyzott fém konstrukció

EI 60 ajtónak két típusa van:


Standard:

- tűzgátlás 60 min.
- 3 mechanikai osztály

1. típus

- a standard típusú ajtók sajátosságai
- füstgátlás Sa, Sm
- hangszigetelő osztály $R_w=37$ dB (37-41 dB)


FÉM FELÜLETEK VÉDELMI RENDSZERE

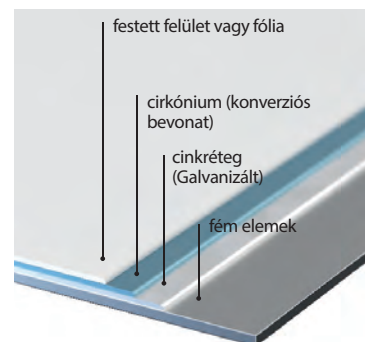

P
GALVANIZÁLT LAP
PORTA STEEL TERMÉK



Fém EI 30, modell 1, Szürke



EI 30 tele




EI 30 modell 1



EI 30 modell 2



EI 30 modell 3



EI 60 tele



EI 60 modell 1



EI 60 modell 2



EI 60 modell 3

* A vizsgálatok részletes eredménye megtalálható honlapunkon: www.porta.com.pl



GARANTÁLT MINŐSÉG



MODERN DIZÁJN



UNIVERZÁLIS BEÉPÍTÉS



EI60

EI30



Sa, Sm



Rw 37dB



osztály 3

osztály 2



80 - 100



67 mm

53 mm



SZÍNEK

Poliészter Festék Prémium ★★★★★☆

Csoport I			
Csoport II			



Lehetőség van egyedi színek rendelésére
Porta KONTRACT on keresztül, lsd 234 old.

FÉM EI30, EI60 AJTÓK ALKALMAZÁSA:

- közhasználatú épületek
- szállodák, panziók
- kazánház ajtók
- garázsajtók



pánt beállítása +/-3 mm



biztonsági zár, a készlet tartalmaz egy kilincset

TECHNIKAI PARAMÉTEREK

GYÁRI TARTOZÉKOK – AJTÓLAP ÁRÁBAN

- Két darab három részes pánt. Az egyik teherhordó pánt, a másik a benne lévő rugónak köszönhetően, lehetővé teszi az ajtó önműködő becsukódását. A tok sarkainak hegesztett illesztése. Rozsdamentes acél küszöbvel (1. típus) és duzzadó tömítéssel felszerelve.
- Cilinderbetéthez bevésőzár
- Kiemelégátó csap (1 db az EI 30 hoz, 2 db az EI 60 hoz)
- Kilincs szett rozettával (külön rendelve)
- Átlátszó tűzálló üveg.

AJTÓTOKOK

- Fém saroktok, 84 mm (EI 30) és 110 mm (EI 60) széles profillal. Mindét oldalán horganyzott acéllemezből készül, 1,5 mm vastag.
- A fémtok két változatban rendelhető:
 - padlóbeállítás nélkül, kész felületre állítva – szint„0”, küszöb felárért (EI 30 és EI 60).
 - padlóbeállással – szint„-30” – küszöbvel (EI 30 és EI 60).

MEGJEGYZÉS

- **Fém ajtó EI30, EI60 – Műszaki Engedély AT-15-7236/2016, ITB Varsó.**
- Megfelelőségi Tanúsítvány No ITB-2285/W, ITB Varsó.
- Ha ön más kiegészítőket használ, mint amit a Porta ajánl, győződjön meg róla, hogy azok a garancia füzet követelményei szerint megfeleljenek.
- A külsőhasználatú ajtókra kiadott elismervény feltételeinek teljesítése végett, az üvegezett modellekben szükséges a speciális paraméterekkel rendelkező üveg használata – az árat és az elkészítési határidőt a Porta szerződési osztályával kell egyeztetni 234 old.).
- Rendelhető szabványméretek: PN.

TOVÁBBI KÖLTSÉGEK (OPCIONÁLIS FELÁR)

- „100”-as méret a fém EI30 ajtólapokhoz
- „100”-as méret a fém EI60 ajtólapokhoz
- színek – CSOPORT II
- tűzálló optikai kitekintő
- fémküszöb (EI30)
- megerősítés ajtócsukóhoz